


# Schüco Tür ADS 65

## Schüco Door ADS 65

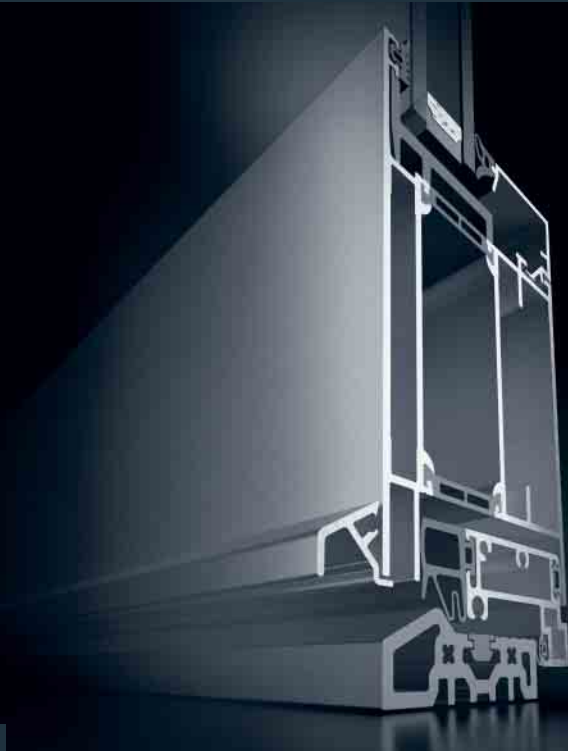

Die neue Schüco Tür ADS 65 eignet sich für wirtschaftliche Eingangslösungen in Verbindung mit einer sehr guten Wärmedämmung. Dank optionaler Ausstattungen kann sie auch als Multifunktionstür verwendet und in die Gebäudesicherheit und -automation eingebunden werden. Das moderne Design – beispielsweise in der Version SL (Softline) mit abgerundeten Flügelkonturen – erlaubt zahlreiche Gestaltungsvarianten für die Gebäudehülle.


The new Schüco Door ADS 65 is suitable for economical entrance solutions in conjunction with very good thermal insulation. Optional fittings also allow it to be used as a multi-purpose door and integrated in the building security and building management system. In conjunction with the Schüco façade and window systems, the modern design gives the developer numerous design options for the building envelope.



Schüco Tür ADS 65 SL  
Schüco Door ADS 65 SL

# Schüco Tür ADS 65

## Schüco Door ADS 65

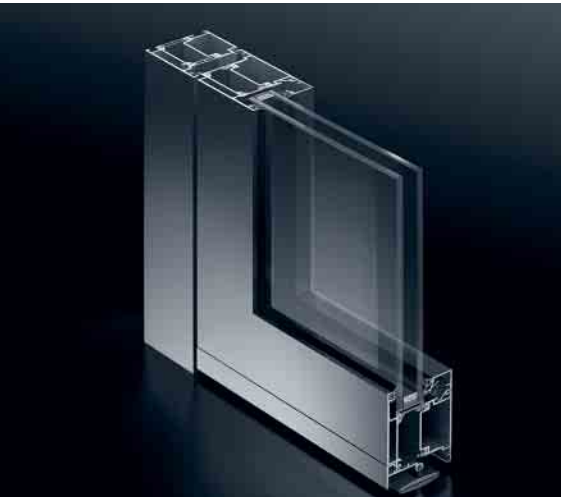

Schüco Tür ADS 65  
Schüco Door ADS 65

Die moderne Eingangslösung für Gebäudehüllen, bei denen Wirtschaftlichkeit und Wärmedämmung gefordert sind.

- $U_f$ -Wert 2,31 W/m<sup>2</sup>K
- 147 mm Ansichtsbreite
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Nahezu flächenbündige Rosette
- Einbruchhemmend bis WK2 (als ADS 65 HD bis WK3)

The modern entrance solution for efficient building envelopes that require thermal insulation.

- $U_f$  value 2.31 W/m<sup>2</sup>K
- 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant up to WK2 (as ADS 65 HD up to WK3)

### Optional

- Ausführung Residential Line (RL) oder SoftLine (SL) oder als Heavy Duty Tür (HD)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

### Optional

- Residential Line (RL), SoftLine (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Tür ADS 65 RL  
Schüco Door ADS 65 RL

### Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
$U_f$ -Werte in W/m <sup>2</sup> K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		$U_f$ -values in W/m <sup>2</sup> K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG  
www.schueco.com



Schüco ist der Gebäudehüllenspezialist und Innovationsführer für systemgestütztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunststoff und Solar-Systemen. Die Corporate Partnership mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die führende Position von Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.